
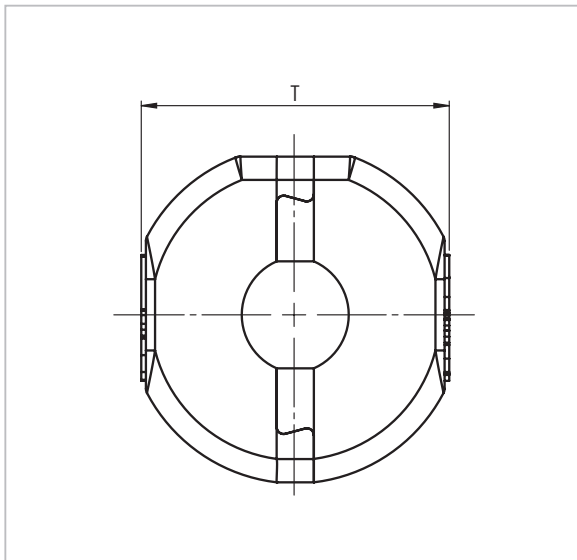


Dämmschale EASY-QUICK für QUICKTURN® UP-Ventile

DN 15 bis DN 25, Dämmschale aus EPP-Schaum

Typ 09068

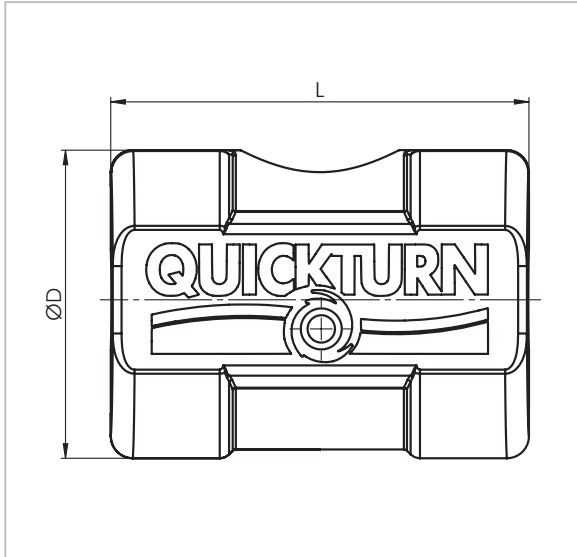

Beschreibung:

- Nennweiten: DN 15 bis DN 25
- aus expandiertem Polypropylen (EPP)
- absolut schadstofffrei und recyclefähig
- Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mk
- Einsatztemperatur bis 110 °C
- Zulassungen/Prüfungen nach:
 - Baustoffklasse nach DIN 4102 B 2
 - Erfüllt die Anforderungen der EnEV 2016
 - Schalldämmung nach DIN 4109

Vorteile:

- passend für QUICKTURN UP-Ventile DN15-25
- optimaler Halt durch konstruktionsbedingte Verzahnung

| | DN | Baulänge (L) | Tiefe (T) | Durchmesser (D) |
|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|
| Best-Nr. | | mm | mm | mm |
| 09068.015.1 | DN 15 | 95 | 67 | 73 |
| 09068.020.1 | DN 20 | 105 | 76 | 81 |
| 09068.025.1 | DN 25 | 115 | 89 | 94 |