


Dämmschale EASY-QUICK für QUICKTURN® manuelle Regulierventile

DN 15 bis DN 32, Dämmschale aus EPP-Schaum

Typ 09086

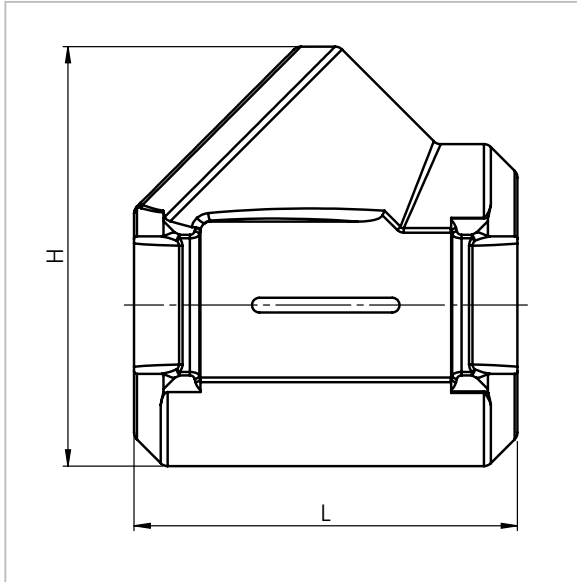


Beschreibung:

- Nennweiten: DN 15 bis DN 32
- aus expandiertem Polypropylen (EPP)
- absolut schadstofffrei und recyclefähig
- Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK
- Einsatztemperatur bis 110°C
- Zulassungen/Prüfungen nach
 - Baustoffklasse DIN 4102 B 2 und Klasse E nach EN 13501-1
 - Schalldämmung nach DIN 4109
 - erfüllt die Anforderungen der EnEV 2016

Vorteile:

- sekundenschnelle, werkzeugfreie Montage
- integrierter geometrischer „Klick“-Verschluss ohne Clipse
- wiederverwendbar nach Wartungs- oder Reparaturarbeiten

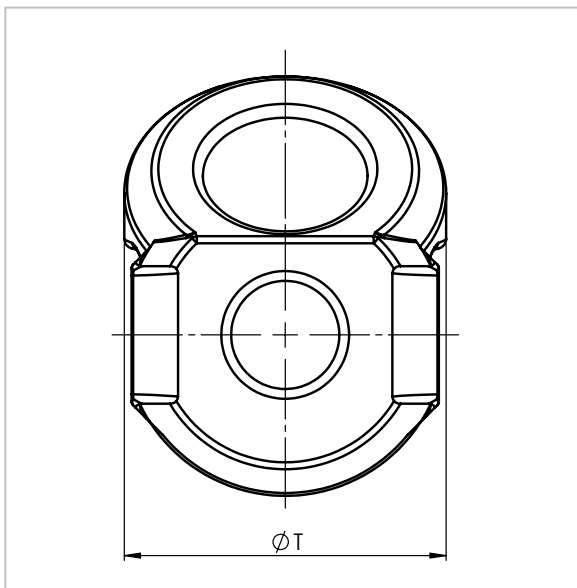

	DN	Baulänge (L)	Bauhöhe (H)	Durchmesser (T)
Best-Nr.		mm	Zoll	mm
09086.015.1	DN 15	78	85	65,5
09086.020.1	DN 20	95	104	76
09086.025.1	DN 25	100	119	87
09086.032.1	DN 32	123	138	103