
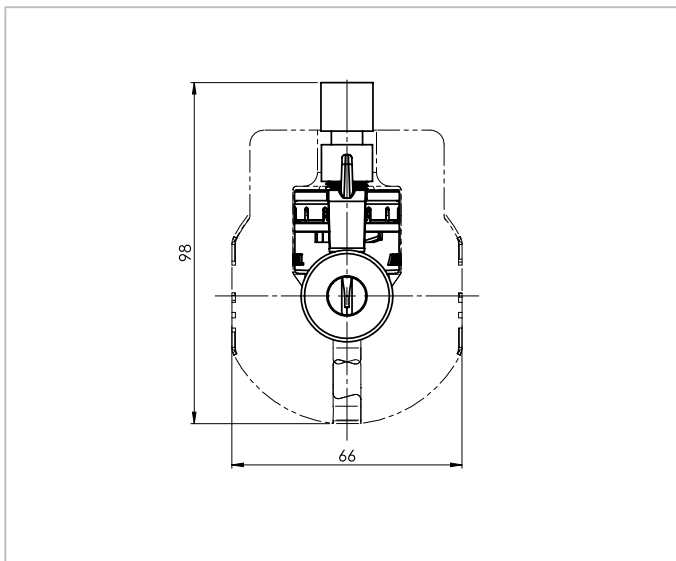
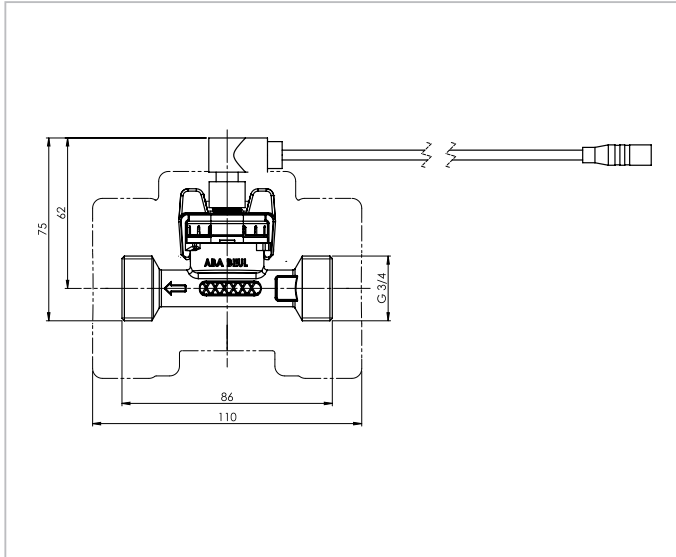


ABA-flow® Comfort Volumen-Sensor

Erweiterung der kompakten Spüleinheiten Comfort um zusätzliche externe Volumen-Sensoren DN15

Typ 71282

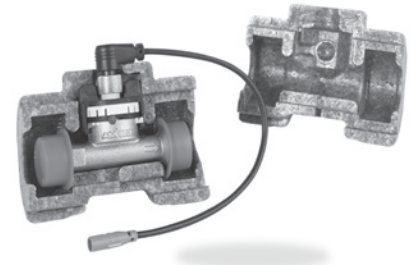

Beschreibung:

- Überwachung und Steuerung durch das ABA-flow System
- variabel einsetzbar an ABA-flow oder direkt an GA
- Gehäuse aus Rotguss
- medienberührte Materialien gemäß
 - Leitlinie des Umweltbundesamtes
 - Trinkwasserverordnung
 - DVGW Arbeitsblatt W270
 - Elastomer-Leitlinie
 - KTW-Leitlinie
- EPP Dämmschale inklusive
- Betriebsdruck: max. 16 bar
- Betriebstemperatur: max. 90 °C
- Qmax: 32 l/min
- Einbaulage: vertikal und horizontal
- Anschlussart: KCC-Stecker 2-polig
- Ausgangssignal: 4-20 mA

Vorteile:

- EPP Dämmschale inklusive
- variabel einsetzbar an ABA-flow oder direkt an GA

	Gewinde-Anschluss(G)
Best-Nr.	Zoll
71282.206.2	3/4