



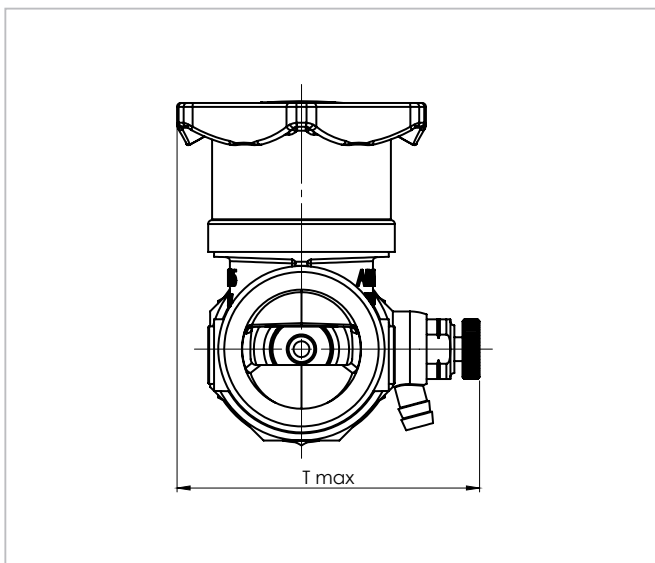

# QUICKTURN® Kolbenventil mit RV

Gehäuse aus Edelstahl mit Außengewinde, DN 15 bis DN 50 zum Anschluss von Gewinde- und Systemverschraubungen

Typ 71509

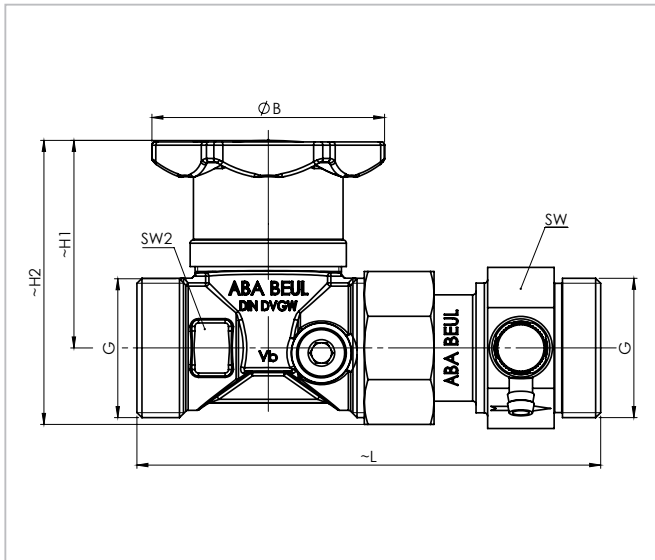

### Beschreibung:

- Gehäuse mit zwei Prüfstopfen und Entleerungsventil 1/4"
- Verwendung für Trinkwasser und Heizungswasser
- Trinkwasserschutz nach DIN EN 1717 Flüssigkeitskategorie 2
- Betriebsdruck max. 16 bar
- Betriebstemperatur max. 90 °C
- Zulassungen / Prüfungen nach
  - Baumuster: DIN-DVGW
  - Schallschutz: DIN EN ISO 3822 Armaturenklasse I bis DN 32
  - Durchfluss: DIN EN 1213 Volumenstrom-Klasse Vb
- medienberührte Materialien gemäß
  - Leitlinie des Umweltbundesamtes
  - Trinkwasserverordnung
  - Elastomer-Leitlinie
  - DVGW Arbeitsblatt W270
- Handrad
  - grün, aus glasfaserverstärktem Kunststoff
  - ergonomisch geformt und leicht zu betätigen
  - mit Kennzeichnung der Bedienungsrichtung
  - mit verschiedenfarbigen Kennzeichnungsschildern
- Dichtkolben
  - Kern aus massivem Messing
  - Ummantelung doppelt dichtend aus EPDM

### Vorteile:

- Wartungsfunktion nach EN 806 Teil 5 möglich
- totaumentfrei
- wartungsfrei
- Dichtsitz selbstreinigend
- Dichtkolben ablagerungsresistent
- Mechanik dauerhaft geschmiert
- Oberteil nichtsteigend
- Betätigung schnell und druckschlagfrei
- Einbaulage beliebig
- niedrige Einbaumaße

### Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):

- Dämmschalen 09063
- Entleerungsventil-Verlängerung 51097
- Probenahmeventil 51100
- Entleerungsventil 51199
- Einschraubthermometer 09069
- Temperatursensor 71288

	DN	Bauhöhe (H1)	Bauhöhe (H2)	Gewinde-Anschluss (G)	Baulänge (L)	Handraddurchmesser (B)	Schlüsselweite (SW)	Schlüsselweite (SW2)	Max. Tiefe (Tmax)
Best-Nr.		mm	mm	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm
71509.104.11	<b>DN 15</b>	49	67	3/4	114	60	28	24	65
71509.106.11	<b>DN 20</b>	50	72	1	120	60	37	30	68
71509.110.11	<b>DN 25</b>	62	87	1 1/4	140	70	42	38	77
71509.112.11	<b>DN 32</b>	67	95	1 1/2	145	70	48	44	85
71509.114.11	<b>DN 40</b>	105	137	1 3/4	167	90	55	52	95
71509.120.11	<b>DN 50</b>	102	141	2 3/8	191	90	67	67	98